



Výběr vlizelínu



Pleteniny



Tkané látky



Střešové látky



Odstríhací vlizelíny



Odtrhací vlizelíny



Nažehlovací vlizelíny



Speciální materiály



Krycí materiály



Bestseller



Vodou rozpustné



Teplem rozpustné

Distributor:

Miroslav Kočárek
výšivací a šicí stroje

MADEIRA

Odstríhací vlizelíny

PRODUKT	ROZMĚR	BARVA ART.Č.	MATERIÁL	OEKO-TEX	GRS							
E-ZEE Green Cut 45 45 g/m²	100 m x 20 cm	○ 052GRC42W ● 052GRC42B	100% polyester [recyklovaný]	✓	✓							
	100 m x 30 cm	○ 052GRC43W ● 052GRC43B	100% polyester [recyklovaný]	✓	✓							
	100 m x 100 cm	○ 052GRC41W ● 052GRC41B	100% polyester [recyklovaný]	✓	✓							
E-ZEE Green Cut 80 80 g/m²	100 m x 20 cm	○ 052GRC82W ● 052GRC82B	100% polyester [recyklovaný]	✓	✓							
	100 m x 30 cm	○ 052GRC83W ● 052GRC83B	100% polyester [recyklovaný]	✓	✓							
	100 m x 100 cm	○ 052GRC81W ● 052GRC81B	100% polyester [recyklovaný]	✓	✓							
CMX 40 g/m²	100 m x 90 cm	○ 051CMX4W ● 051CMX4S	60% polyester, 40% celulóza	✓								
CMX 50 g/m²	100 m x 90 cm	○ 051CMX5I ● 051CMX5O	60% polyester, 20% celulóza, 20% viskóza	✓								
CMX 65 g/m²	100 m x 90 cm	○ 051CMX6W ● 051CMX6S	60% polyester, 40% celulóza	✓								
CMX 80 g/m²	100 m x 90 cm	○ 051CMX8W ● 051CMX8S	60% polyester, 40% celulóza	✓								
WEBLON 34 g/m²	Nastříhané 250 ks/balení	★ 20 cm x 20 cm	● 051WL20S	100% polyamid	✓							
	★ 45 m x 50 cm	● 051WL50S	100% polyamid	✓								
	★ 45 m x 75 cm	● 051WL75S	100% polyamid	✓								
	★ 200 m x 94 cm	○ 051WL92W ● 051WL92S	100% polyamid	✓								
WEBLON 44 g/m²	Nastříhané 250 ks/balení	○ 20 cm x 20 cm	○ 051WL20W	100% polyamid	✓							
	○ 45 m x 50 cm	○ 051WL50W	100% polyamid	✓								
	○ 45 m x 75 cm	○ 051WL75W	100% polyamid	✓								
WEBLON + 55 g/m²	Nastříhané 250 ks/balení	○ 20 cm x 20 cm	○ 051WP52W ● 051WP52S	100% polyamid	✓							
		○ 38 cm x 38 cm	○ 051WP54W ● 051WP54S	100% polyamid	✓							
		○ 100 m x 90 cm	○ 051WP59W ● 051WP59S	100% polyamid	✓							
PES SOFT 80 g/m²	100 m x 90 cm	○ 051PS89W ● 051PS89S	100% polyester	✓								
PES Hard 80 g/m²	100 m x 90 cm	○ 051PH89W ● 051PH89S	100% polyester	✓								
SMX 80 g/m²	100 m x 90 cm	○ 051SMX8W	55% polyester, 30% viskóza, 15% vinylal	✓								
WEB 50 g/m²	Nastříhané 250 ks/balení	○ 23 cm x 23 cm	○ 051WB52W ● 051WB52S	100% polypropylén	✓							
		○ 38 cm x 38 cm	○ 051WB54W ● 051WB54S	100% polypropylén	✓							
		○ 200 m x 90 cm	○ 051WB59W ● 051WB59S	100% polypropylén	✓							

Odtrhací vlizelíny

CMX 35 g/m²	200 m x 90 cm	○ 051CMX3W ● 051CMX3S	80% celulóza, 20% polyester	✓								
CMX 50 g/m²	★ 200 m x 90 cm	○ 051CMX5W ● 051CMX5S	80% celulóza, 20% polyester	✓								
CMX 75 g/m²	★ 100 m x 90 cm	○ 051CMX7W ● 051CMX7S	70% celulóza, 30% viskóza	✓								
ČEPIČE 76 g/m²	Nastříhané 250 ks/balení	○ 10 cm x 30 cm	○ 051QC71W	100% polyester	✓							
		○ 100 m x 10 cm	○ 051RC71W	100% polyester	✓							
ČTVERCE 40 g/m²	Nastříhané 250 ks/balení	○ 20 cm x 20 cm	○ 051QV42W ● 051QV42S	100% viskóza								● 2 vrstvy
SMX 35 g/m²	200 m x 90 cm	○ 051SMX3W	55% polyester, 30% viskóza, 15% vinylal	✓								
SMX 42 g/m²	200 m x 90 cm	○ 051SMX4W	55% polyester, 30% viskóza, 15% vinylal	✓								
SMX 50 g/m²	200 m x 90 cm	○ 051SMX5W	55% polyester, 30% viskóza, 15% vinylal	✓								
COTTON SOFT 50 g/m²	SIXPACK	200 m x 90 cm	○ 051CS9W ● 051CS9S	100% bavlna [recyklovaná]								
		6 x 50 m x 30 cm	○ 051CS53W ● 051CS53S	100% bavlna [recyklovaná]								
COTTON SOFT 60 g/m²	200 m x 90 cm	○ 051CS69W ● 051CS69S	100% bavlna [recyklovaná]									
COTTON SOFT 80 g/m²	200 m x 90 cm	○ 051CS89W ● 051CS89S	100% bavlna [recyklovaná]									

Nažehlovací vlizelíny


CMX 48 g/m²	200 m x 90 cm	○ 051CMF4W ● 051CMF4S	80% celulóza, 20% polyester [lepidlo: LDPE]	✓								
WEBLON + 70 g/m²	Nastříhané 250 ks/balení	○ 20 cm x 20 cm	○ 051WF72W ● 051WF72S	100% polyamid [lepidlo: LDPE]	✓							
		○ 38 cm x 38 cm	○ 051WF74W ● 051WF74S	100% polyamid [lepidlo: LDPE]	✓							
SMX 70 g/m²	100 m x 90 cm	○ 051SMF7W	55% polyester, 30% viskóza 15% vinylal [lepidlo: LDPE]	✓								

Krycí materiály

AVALON, 20 μ	100 m x 20 cm	○ 035AVA20	100% vinylal				
	100 m x 50 cm	○ 035AVA50	100% vinylal				
	100 m x 100 cm	○ 035AVA	100% vinylal				
AVALON STRONG, 35 μ	100 m x 20 cm	○ 035AVS21	100% vinylal	✓			
	100 m x 50 cm	○ 035AVS51	100% vinylal	✓			
	100 m x 100 cm	○ 035AVS11	100% vinylal	✓			
AVALON ULTRA, 90 μ	50 m x 50 cm	○ 035AVU55	100% vinylal	✓			
	50 m x 100 cm	○ 035AVU15		✓			

Speciální materiály

FIRE FIGHTER 55 g/m²	50 m x 100 cm	○ 051FF515	100% aramid	✓			
	50 m x 20 cm	○ 051FF525	100% aramid	✓			
STICK ON 50 g/m²	50 m x 75 cm	○ 051SV75W ● 051SV75S	100% viskóza [lepidlo: akrylické lepidlo]				
	100 m x 75 cm	○ 051SV57W ● 051SV71S	100% viskóza [lepidlo: akrylické lepidlo]				
	50 m x 75 cm	○ 051SL75W	100% viskóza [lepidlo: akrylické lepidlo]				
STICK ON LIGHT 50 g/m²	100 m x 75 cm	○ 051SL71W	100% viskóza [lepidlo: akrylické lepidlo]				
AVALON PLUS, 300 μ	100 m x 20 cm	○ 035PLUS2	100% vinylal	✓			
	100 m x 50 cm	○ 035PLUS5	100% vinylal	✓			
	100 m x 100 cm	○ 035PLUS1	100% vinylal	✓			
MadeirAS, 30 μ	100 m x 50 cm	○ 035AS513	100% elastolefin	✓			
	200 m x 100 cm	○ 035AS123	100% elastolefin	✓			
MadeirAS, 100 μ	100 m x 50 cm	○ 035AS51B	100% polyolefin	✓			
	100 m x 100 cm	○ 035AS11B	100% polyolefin	✓			
BODY BUILDER, 3 mm	30 cm x 40 cm	○ 035B010W ● 035B010B	100% ethylen vinyl acetát	✓			
BODY BUILDER HARD, 3 mm	30 cm x 40 cm	○ 035BH10W ● 035BH10B	100% ethylen vinyl acetát	✓			
HEAT SEAL 100 g/m²	50 m x 20 cm	○ 035HI125	100% polyamid				
	50 m x 50 cm	○ 035HI155	100% polyamid				
COMFORT WEAR 40 g/m²	100 m x 50 cm	○ 051CW50W ● 051CW50S	100% polyester	✓			
WATER SEAL 120g/m²	100 m x 45,5 cm	○ 035ST104	100% polyuretan				

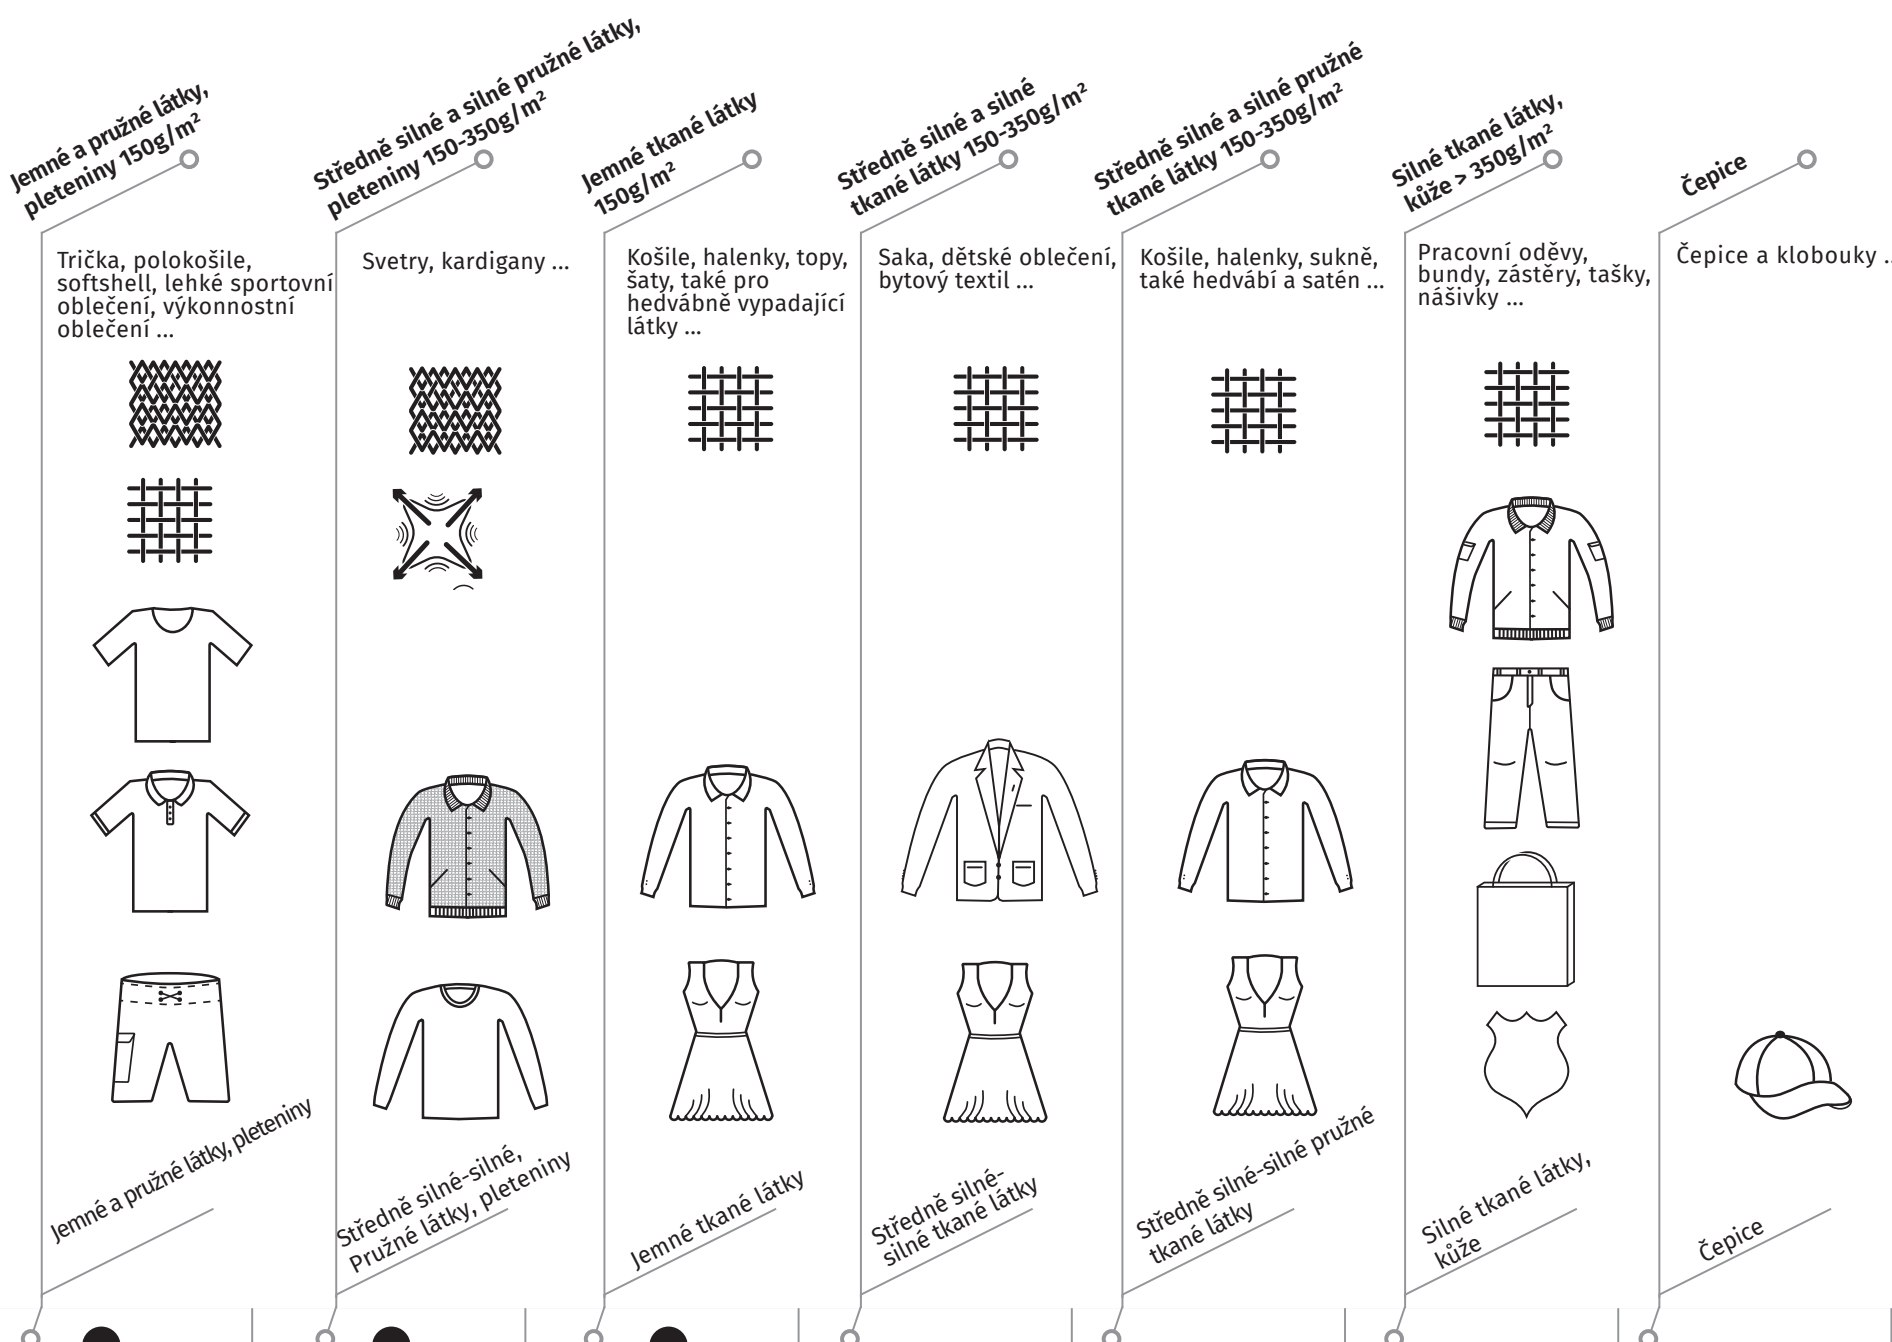

- Doporučujeme používat jen jednu vrstvu vlizelínu

- Nažehlovací vlizelíny: Pro dosažení optimálních výsledků vždy před výrobou vyzkoušejte a vezměte v úvahu pokyny k údržbě dané látky.


- STICK ON & STICK ON LIGHT: pro textilie nebo kusy látek, které nelze uchytit do vyšivacího rámečku (manšestrové látky, samet, semišové látky ...).



Nažehlovací vlizelíny



Teplota žehlení



Termolis

150 - 160 °C

150 - 160 °C
4-6 sec.
0-2 bar



Tlak: Pro CMX a SMX, vždy používejte mírný tlak, aby po odstranění nažehlovacího vlizelínu na látce nezůstalo žádné lepidlo.

Látky a povrchové úpravy látek ovlivňují adhezni vlastnosti nažehlovacích vlizelínů. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste před zahájením výroby vždy provedli zkoušku. Změnou nastavení teploty, tlaku, času a páry lze kontrolovat výsledek nažehlení. Je nutné dodržovat pokyny pro péči o látku.



Více užitečných informací a Jak na to naleznete @:

madeira.com/best-practice